


N-EUPEX koblinger

N-EUPEX koblingen er en elastisk kobling, som effektivt dæmper vibrationer og stød over koblingselementer i nitrilgummi under tryk. N-EUPEX er Flenders "Grand Old Lady", som har bevist sin værdi i årtier.

N-EUPEX er modulopbygget og de indgående "byggeklodser" kan kombineres til standardkobling, servicevenlig kobling eller til spacerkobling.

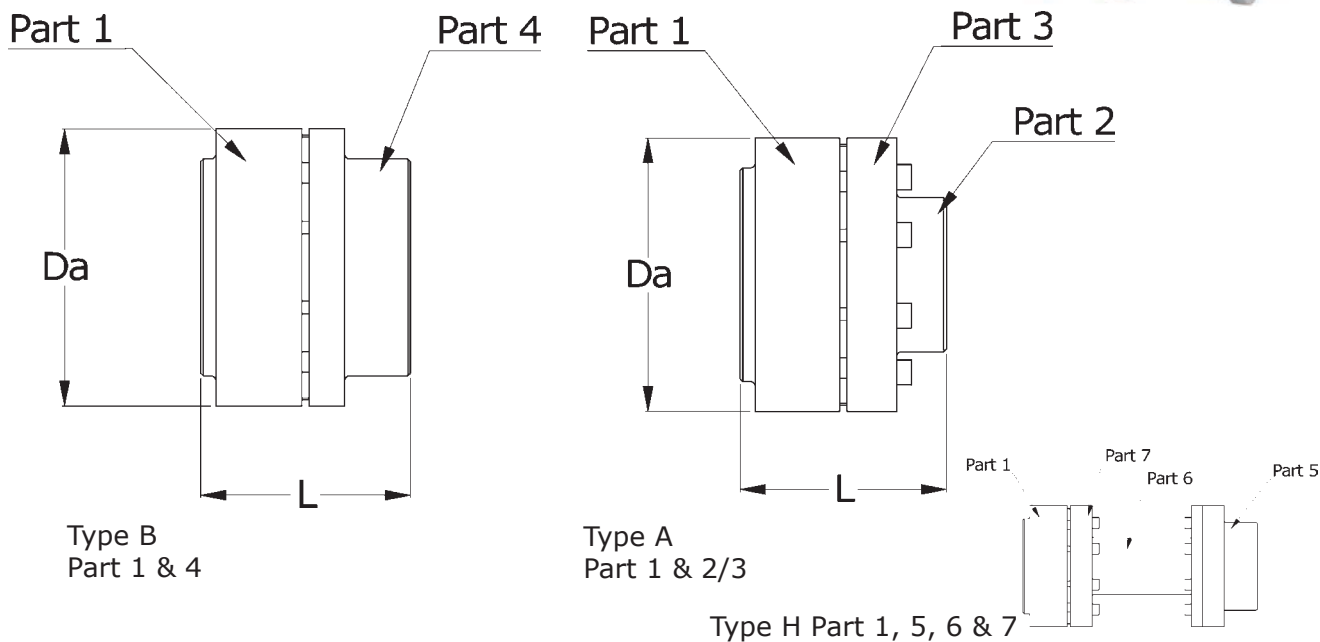

Str.	Mn 80 Sh.A NBR	Maks. boring part 1	Maks. boring part 4	Maks. boring part 2	Maks. boring part 5	Yder- diameter Da	Længde L type A & B [mm]	Ca. vægt type A & B [kg]	Max. hastig- hed [rpm]	Antal gummi- puffer stk
58	19	19	24	-	-	58	43	0,4	7500	4
68	34	24	28	-	-	68	43	0,54	7000	5
80	60	30	38	-	32	80	63	1,3	6000	6
95	100	42	42	-	42	95	73	2,2	5500	6
110	160	48	48	38	48	110	83	3	5300	6
125	240	55	55	45	55	125	103	5	5100	6
140	360	60	60	50	60	140	113	6	4900	6
160	560	65	65	58	65	160	124	8	4250	7
180	880	75	75	65	75	180	144	12	3800	8
200	1340	85	85	75	85	200	164	17	3400	8
225	2000	90	90	85	90	225	184	23	3000	8
250	2800	100	100	95	100	250	206	30	2750	8
280	3900	110	110	105	110	280	226	40	2450	8
315	5500	100*	-	100*	120	315	256	57	2150	9
350	7700	110*	-	110*	140	350	286	78	2000	9
400	10300	120*	-	120*	150	400	326	112	1700	10

Længde af type H afhænger af spacerlængde. Kontakt Brd. Klee

Str. 315,350 og 400: Nav med større udboringskapacitet på forespørgsel

Part 2 og 3 sælges samlet

Udførelse DS (ikke failsafe) på forespørgsel

Temperaturområde: -30 til +80 grader C

Se hele programmet samt aktuelle lagertal på www.klee.dk